

Support technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre clavier lors de l'utilisation de périphériques, comme un téléphone mobile, une tablette, etc. Reportez-vous à la documentation fournie par le fabricant du produit pour obtenir des informations de dépannage plus détaillées.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, l'assistance technique de BLEU JOUR est là pour vous aider.

Vous pouvez contacter notre service technique via notre site Internet www.bleujour.com dans la rubrique support.

Garantie

Votre clavier est garanti deux ans, batterie incluse.

Si votre clavier est en panne, il est préférable de vous rapprocher de votre revendeur mais si vous souhaitez traiter avec nous directement, merci de contacter l'assistance technique via notre site Internet www.bleujour.com dans la rubrique support.

Il existe quelques limitations et exclusions de garantie décrites dans l'annexe Garantie Limitée et Support technique clavier CTRL.

Extrait Annexe Garantie Limitée Support

BLEU JOUR ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du clavier CTRL. BLEU JOUR n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions destinées au produit matériel BLEU JOUR.

Extrait : La garantie limitée standard ne couvre pas les éléments suivants :

- Les dommages causés par des tentatives de réparation par soi-même ou par un centre de réparation non autorisé ;
- Une panne ou des dommages découlant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident, d'une modification, d'un environnement physique ou de fonctionnement inapproprié, de catastrophes naturelles, de surtensions, d'un entretien incorrect ou d'une utilisation non conforme aux instructions du guide d'informations du produit ;
- Les produits ou les pièces avec une étiquette d'identification altérés ou manquantes ;
- Les dommages esthétiques, tels que les éraflures, les rayures et les bosses.

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un clavier CTRL 2.

Par la sélection des matières premières et des ressources lors de sa conception, l'attention minutieuse aux détails et à la perfection pendant sa fabrication, assurent à celui-ci une qualité irréprochable.

Nous espérons sincèrement que vous apprécierez votre expérience avec votre clavier CTRL 2 et sachez que nos équipes sont à votre écoute pour que celle-ci soit unique.

Toute l'équipe BLEUJOUR


Contenu du packaging


Clavier CTRL 2	1
Manuel d'utilisation	1
Câble mini USB - USB	1

Première utilisation

Le clavier CTRL est livré avec une charge moyenne de la batterie. Nous vous conseillons pour pouvoir profiter au mieux de celui-ci de charger complètement celle-ci avant votre première utilisation.

Branchez le câble de charge au clavier (mini USB), puis connectez-le à votre ordinateur ou à un chargeur secteur USB.

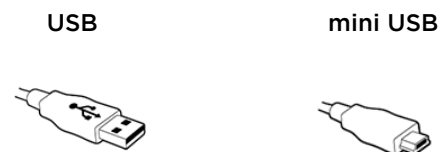


Une lumière **Orange** apparaîtra sur la touche **Verr Maj**  lorsque la charge commencera.

La lumière s'éteindra lorsque la charge sera terminée. Il vous faudra près de **cinq heures** pour faire une charge complète, qui durera environ 1 an.

Mise en marche / Extinction



Pour allumer ou éteindre votre clavier, appuyez sur le bouton de mise en marche. La lumière sur la touche **Verr Maj** () clignotera brièvement.

Signification des voyants lumineux

Sur la touche Maj 

- Vert : Verr Maj activé
- Clignotement bref Vert : Clavier s'allume
- Clignotement bref Orange : Clavier s'éteint


Lorsque vous activez / désactivez le Bluetooth du clavier ou branchez celui-ci à un ordinateur, le voyant de la touche Verr Maj clignotera pour indiquer le niveau de sa batterie :

- 3 clignotements Vert : Batterie pleine
- 2 clignotements Vert : Batterie à 50% au minimum
- 1 clignotement Vert : Batterie à moins de 50%
- Clignotement Rouge : Le clavier doit être rechargé


Sur la touche d'appairage Bluetooth 

- Clignotement Bleu : Mode de jumelage Bluetooth
- Clignotement bref Bleu : Connexion Bluetooth établie

Touches d'appairage

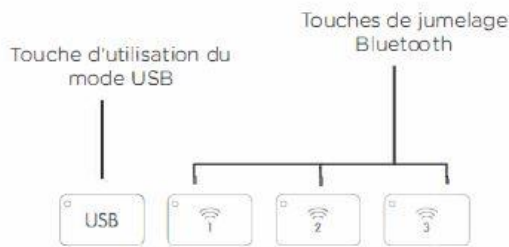

Appairage MAC

1. Sur votre MAC, sélectionnez  Menu Préférences Système > Clavier
2. Cliquez sur Configurer le Clavier Bluetooth
3. Maintenez enfoncée l'une des trois touches de jumelage jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter en Bleu
4. Une fois le clavier trouvé, cliquez sur Continuer et suivez les instructions à l'écran.

Appairage iPad/iPhone/iPod touch

1. Sur votre appareil iOS, appuyez sur Réglages > Bluetooth > Activez
2. Maintenez enfoncée l'une des trois touches de jumelage jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter en Bleu
3. Lorsque le clavier apparaît dans la liste, appuyez dessus pour l'appairer
4. Le clavier est maintenant connecté et prêt à être utilisé.

Modification de la disposition du clavier USB vers PC/Android/Mac/iPad

Par défaut, la configuration du clavier est en version Mac. Vous pouvez la changer en maintenant enfoncées les touches suivantes (selon la configuration souhaitée) :

Ctrl + USB pour changer la disposition en PC
Option + USB pour changer la disposition en iPad
⌘ Cmd + USB pour changer la disposition en Mac

Appairage Windows/Android

1. Maintenez enfoncée une des trois touches de jumelage jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter en Bleu
2. Suivez le processus de jumelage du clavier pour la version Windows ou Android sur votre appareil.

Fonctionnement du rétroéclairage

Réglez la luminosité du rétroéclairage en maintenant enfoncée la touche de modification

Backlight + Augmenter la luminosité
Backlight - Diminuer la luminosité
Backlight 0 100% luminosité


Backlight 2 20% luminosité
Backlight 1 10% luminosité
Backlight Esc Rétroéclairage éteint

Lorsque vous cessez d'utiliser le clavier, après 30 secondes le rétroéclairage s'éteint temporairement afin d'économiser la batterie. Pour le rétroéclairage continu, branchez le clavier dans une source d'alimentation de type USB.

Si vous souhaitez que la batterie ait plus d'autonomie, diminuez le rétroéclairage. Branchez le clavier pour charger la batterie.




Réinitialisation du clavier

Pour réinitialiser le clavier il faut laisser enfoncer le bouton de mise en marche pendant 5 secondes. Le

voyant vert de la touche  clignote rapidement 2 fois. Il faut ensuite faire à nouveau le jumelage du clavier.

Touches de fonction spéciales Mac / iOS

- F1 Ecran : moins de luminosité
- F2 Ecran : plus de luminosité
- F3 Mission Control (Mac)
Recherche (iOS)
- F4 Launchpad (Mac)
Page d'accueil (iOS)
- F5 Eteindre l'écran (iOS)
- F6 Afficher / Cacher Clavier à l'écran (iOS)
- F7 Piste précédente
- F8 Lecture / Pause
- F9 Piste suivante
- F10 Muet
- F11 Volume diminué
- F12 Volume augmenté
- F13 Enregistrez l'image à l'écran (iOS)

Ctrl +  Mise à l'arrêt (Mac)
Shift +  + 3 Enregistrez l'image à l'écran vers desktop (Mac)
Ctrl +  + F Affichage pleine écran (Mac)